

YDF38110-0610


转子端

Rotor side



定子端

Stator side

定子导线

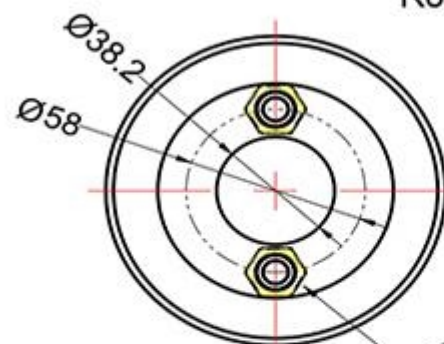

转子导线

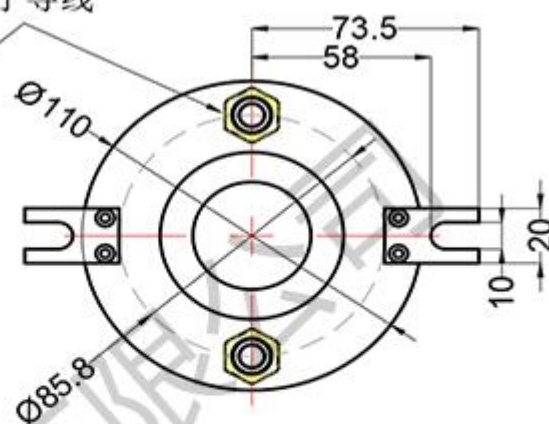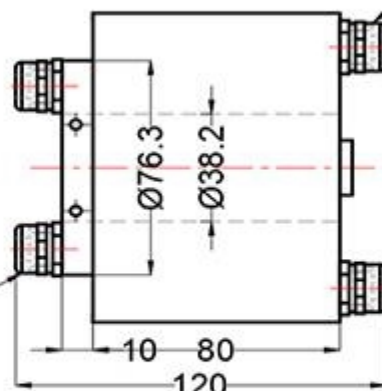

技术规格参数 Technical Specifications and Parameters

通路数 (Circuits)	2~96 (可定制更多) (more options available)	电流 (Current)	信号 (2A) ;功率10A/路 Signal:2A ; Power:10A/Ring
电压 (Voltage)	600VDC/VAC	最高转速 (Max Speed)	建议1-800RPM之间 Suggest between 1-800 RPM
外壳材质 (Housing Material)	全铝合金 All-aluminum alloy	扭矩 (Torque)	0.1N.m+0.05N.m/6路 (ring)
工作寿命 (Working Life)	>3千万转 (按等级请咨询) >3 million (Please consult by grade)	接触材料 (Contact Material)	信号: 金合金; 功率: 银合金 Signal: gold alloy; Power: Silver alloy
电气噪音 (Electrical noise)	<0.01 (Ω)	接触电阻 (Contact Resistance)	<1毫欧 (mΩ)
耐压强度 (Dielectric strength)	1000VDC@50Hz	导线规格 (Electrical Wire)	UL Teflon@Awg22,Awg16
绝缘强度 (Insulation Strength)	1000M@600VDC	导线线长 (Wire Length)	300mm
工作温度 (Working Temp)	-40°C to 80°C		
工作湿度 (Humidity)	可接触水(contact with water)		
防护等级 (Protection Grade)	IP68		
认证 (Certificate)	ROHS		