


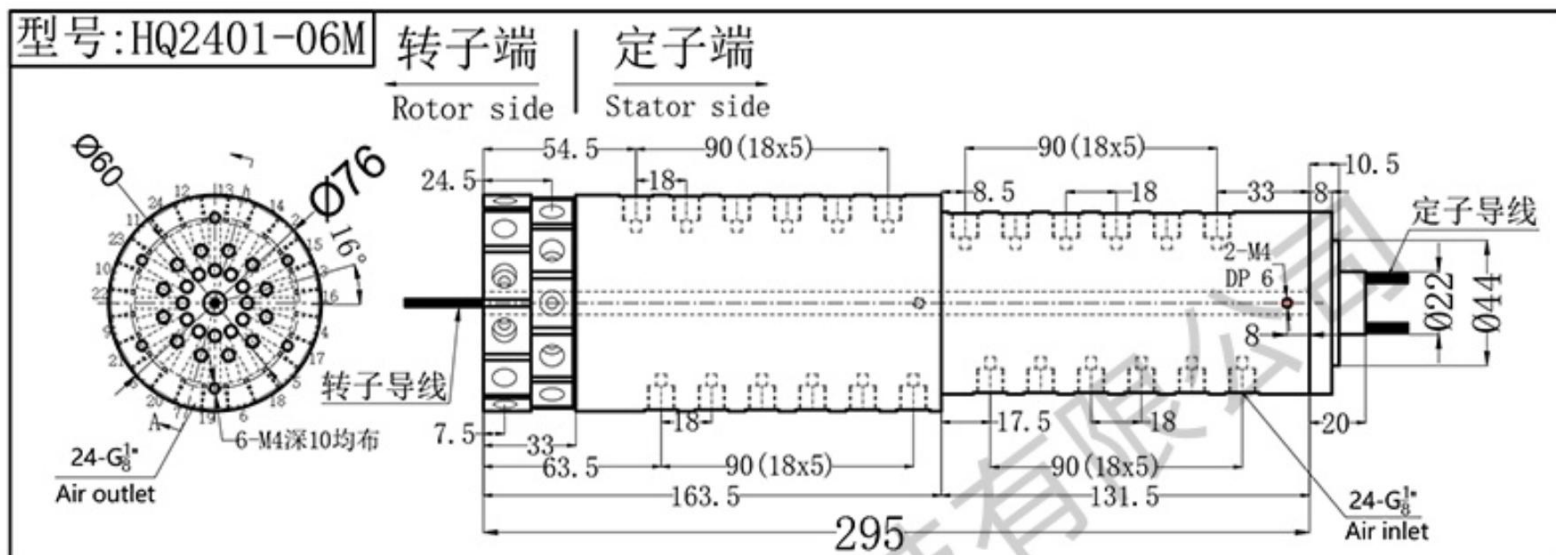

气滑环参数		帽式电参数	
型 号	HQ2401-06M	电线路数	6 线 2A (信号/功率)
气路介质	24 进 24 出 气体	额定电压	0~240V AC/DC
螺纹接口	G1/8" (9.5mm)	导线规格	AWG26#/250mm
适配气管	6 或 8mm	接触电阻	<35m Ω (50rpm)
材 质	铝合金	绝缘电阻	>300M Ω @300VDC
转 速	0~250 RPM		
压 力	0~1 MPa		
扭 力	<0.4 N*m		
工作温度	-30℃~80℃		