


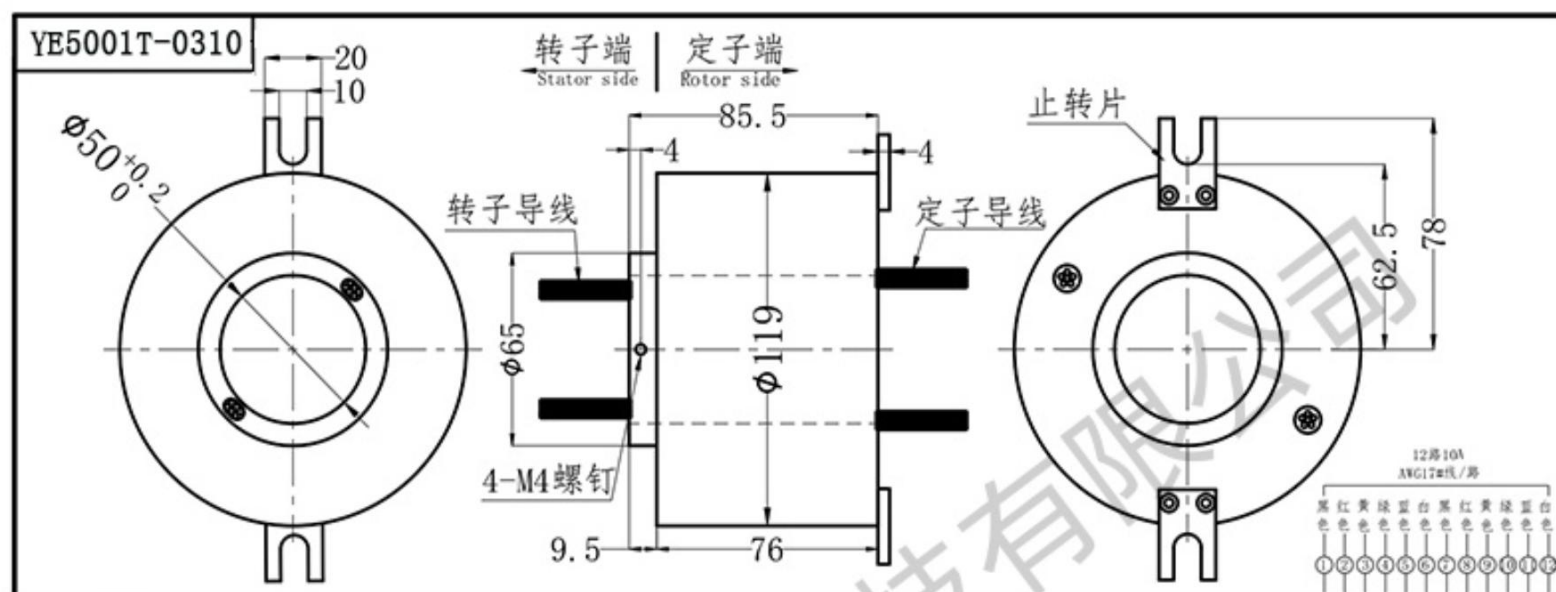

| 电气技术指标 |                                   | 机械技术指标 |                             |                                                                                       |         |
|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 网线电流   | 一路千兆网+3线10A                       | 工作寿命   | <1000万转                     | 转速                                                                                    | <250RPM |
| 额定电压   | 0~48VAC/DC                        | 外壳材质   | 全铝合金                        | 防护                                                                                    | IP51    |
| 导线规格   | 网线/500mm长                         | 接触材料   | 金基合金                        | 重量                                                                                    | 1120g   |
| 绝缘电阻   | 100M $\Omega$ @500VDC             | 旋转扭矩   | 0.2N.m<br>+0.02N.m/6路       |  |         |
| 接触电阻   | 静止<5m $\Omega$<br>转动<10m $\Omega$ | 温度湿度   | 温度 (-30℃~90℃)<br>湿度 (0~85%) |                                                                                       |         |