


YD2586-0610

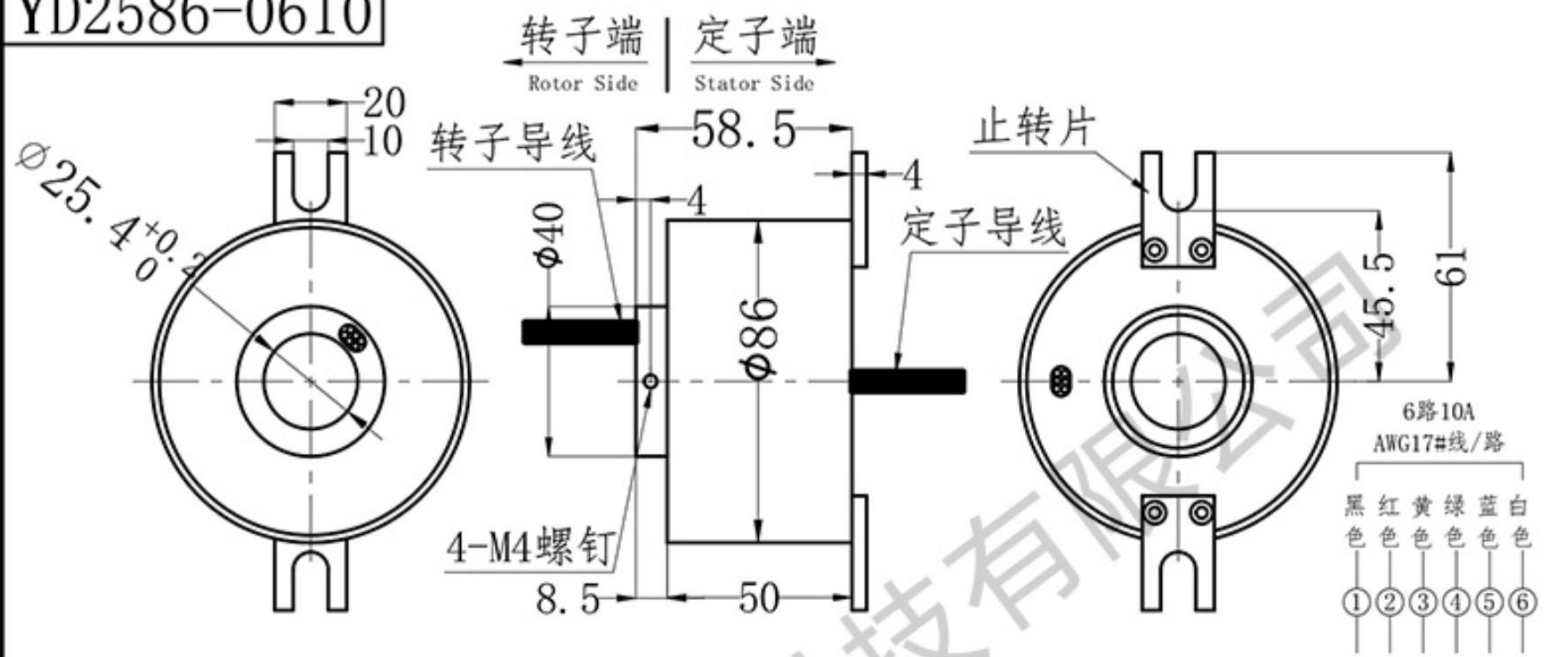

## 电气技术指标

## 机械技术指标

|      |                                   |      |                             |                                                                                       |         |
|------|-----------------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 线数电流 | 6线10A                             | 转速寿命 | >2000万转                     | 转速                                                                                    | <300RPM |
| 额定电压 | 0~500VAC/DC                       | 外壳材质 | 铝轴、塑盖                       | 防护                                                                                    | IP51    |
| 导线规格 | AWG17#/300mm长                     | 接触材料 | 银基合金                        | 重量                                                                                    | 447g    |
| 绝缘电阻 | 500M $\Omega$ @500VDC             | 旋转扭矩 | 0.2N.m<br>+0.02N.m/6路       |  |         |
| 接触电阻 | 静止<5m $\Omega$<br>转动<10m $\Omega$ | 温度湿度 | 温度 (-30℃~90℃)<br>湿度 (0~85%) |                                                                                       |         |